

Tracked minidumper
Raupentransporter

EVOLUTION

TC100
TC100d
TC120d
TC130d



 **MESSERSI** spa

general features

allgemeine eigenschaften

Tracked undercarriage for overcoming obstacles

Tracked undercarriage with hydrostatic transmission and oscillating rollers in the center of the track.

The patented layout of the rubber track provides a wide area and a low ground pressure, high stability and an excellent driving comfort in all conditions of use.

Water-cooled Diesel engine with electric start.

Petrol engine air cooled available for TC100.

Hydrostatic transmission

With piston pumps with variable displacement and orbital motors (with integrated second speed for TC120d and TC130d).

Steering by the rotation of the tracks.

Pilot assisted travelling controls and lever for safety parking brake (block of the hydraulic) for TC120d and TC130d.

The self-loading shovel

Capacity max di 65 lit

(option not available for TC130d).

Hydraulic power take off (P.T.O.)

Double-effect optional with max delivery:

- 25 lt/min at 255 bar pressure for TC100, TC100d and TC120d

- 21 lt/min at 210 bar pressure for TC130d

Other flows/pressures are also available on specific demand.

Tracked undercarriage suitable

for different specific applications.

Raupentransporter mit hydrostatischem Fahrtrieb.

und mittig angebrachten Gelenkrollenlager für eine optimale Fahrwerksauslegung.

Höchste Stabilität und bester Fahrkomfort durch breite Ausstandsfläche der Raupenketten.

Dies gewährleistet ebenfalls eine geringe Bodenbelastung.

Wassergekühlter Dieselmotor mit Elektrostarter.

TC100 verfügbar mit Benzinmotor und luftgekühlt.

Vollhydrostatischer Fahrtrieb durch variable Kolbenpumpen und Fahrmotoren

(mit zwei Geschwindigkeiten für den TC120d und TC130d).

Lenkung durch Raupendrehung.

Fahrbewegungen servogesteuert,

Handbremse-Hebel für TC-120d und TC130d.

Selbstladeschaufel für Schüttmulde,

höchste Kapazität 65 l.

(Option nicht verfügbar für den TC130d).

Zusatzhydraulik (P.T.O.)

mit Doppelwirkung (Optional):

- max 25 l/min, Druck 255 bar für den TC100, TC100d und TC120d

- max 21 l/min, Druck 210 bar für den TC130d

Weitere Durchflüsse und Drücke auf Anfrage verfügbar.


Raupentransporter für verschiedene Zwecke anwendbar.






technical data

technische daten

		MTP			CA			BT				AVP		C	
		TC100	TC100d	TC120d	TC100	TC100d	TC120d	TC100	TC100d	TC120d	TC130d	TC100	TC100d	TC120d	TC130d
Operational weight (without operator)	kg	630	630	725	540	540	610	670	670	795	1100	770	770	885	990
Einsatzgewicht (ohne Fahrer)															
Skip capacity Muldeninhalt															
- struck (SAE standard) gehäuft (SAE standard)	m³	0,38	0,38	0,44	0,3	0,3	0,3	0,45	0,45	0,45	0,57	0,43	0,43	0,43	0,56
- heaped (SAE standard) flach (SAE standard)	m³	0,32	0,32	0,34	0,21	0,21	0,21	0,36	0,36	0,36	0,46	0,37	0,37	0,37	0,44
- liquids Flüssigkeit	m³	0,2	0,2	0,21	0,21	0,21	0,21	0,25	0,25	0,25	0,32	0,24	0,24	0,24	0,44
Max payload undercarriage Max Nutzlast Unterwagen	kg	TC100 - TC100d			TC120d			TC130d							
Diesel Engine Dieselmotor	type typ	Kubota Z482			Kubota D722			Kubota D902							
Displacement Hubraum	cm²	479			719			898							
Cylinder Zylinder	n°	2			3			3							
Max. Power Max. Leistung	kW/Hp	9.6/13 @ 3600 rpm			13.2 /18 @ 3600 rpm			15 /20 @ 2600 rpm							
Cooling Kühlung	type typ	Water Wasser			Water Wasser			Water Wasser							
Petrol engine Benzinmotor	type typ	Briggs&Stratton Vanguard V-Twin													
Displacement Hubraum	cm²	450													
Cylinder Zylinder	n°	2													
Max. Power Max. Leistung	kW/Hp	12/16													
Cooling Kühlung	type typ	Air Luft													
Battery Batterie	type typ	12V - 55 Ah			12V - 55Ah			12V - 55Ah							
Variable displacement piston pumps for driving Fahrhydraulik: Zwei variable Kolbenpumpen		2x29 lt/min @ 250 bar			2x30 lt/min @ 250 bar			2x33 lt/min @ 250 bar							
Gear pump for services Arbeitshydraulik: Zahnrapumpe		1x21 lt/min @ 160 bar			1x21 lt/min @ 160 bar			1x21 lt/min @ 210 bar							
Track width Breite der Raupenketten	mm	180			180			230							
Track tensioning Kettenspannung	type typ	Spring and screw Feder und Schraube			Spring and screw Feder und Schraube			Spring and screw Feder und Schraube							
Specific ground pressure: empty/loaded Bodendruck: im Leerzustand/baladen	kg/cm²	0.18/0.48			0.18/0.52			0.21/0.42							
Max speed Max Geschwindigkeit	kW/Hp	4.0			3.5/4.0			4.0							
Max.gradient capability with operational loading Max. befahrbare Steigung mit Betriebslast	%	62			62			60							
Fuel tank capacity Kraftstofftank	lt	9.7			9.7			15.2							
Hydraulic oil tank capacity Hydrauliköltank	lt	22.1			25.4			26							



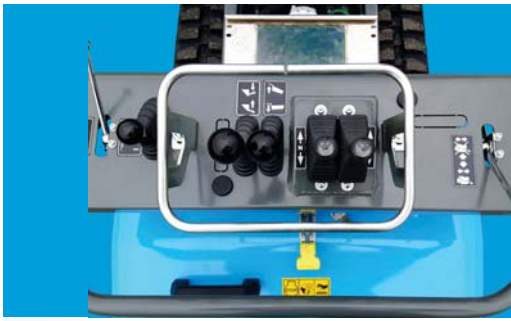


overall dimensions in mm abmessungen mm





TC100_TC120 MTP			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
TC100	mm		830	790	610	862	1667	1880	504	26	1000	1186	77	875	359	410	45°	76°
TC100d	mm		830	790	610	862	1667	1880	504	26	1000	1186	77	875	359	410	45°	76°
TC120d	mm		830	790	610	775	1710	1924	503	43	1080	1268	78	875	328	452	45°	76°



TC100_TC120 AVP

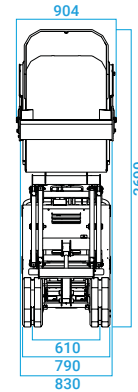



TC100_TC120 CA

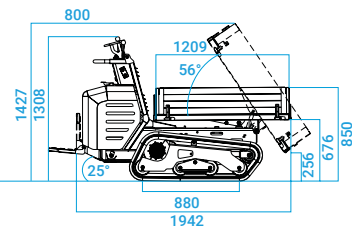



TC100_TC120 BT



TC130d C

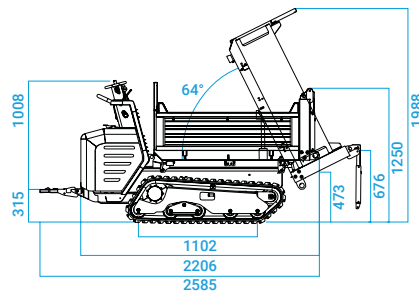

TC130d BT



Data, features and pictures are not binding and may be altered without any prior notice.
Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.



Azienda certificata

Eastern Farm Machinery Ltd. □
10 Nicholas Beaver Rd. □
Puslinch, On. Canada, N0B 2J0 □
T 5197632400, F 5197633930 □
sales@easternfarmmachinery.com



 **MESSERSI** spa